

ideal  
**WORK**<sup>®</sup>

superfici innovative

Il Pavimento acidificato e nuvolato Ideal Work.



# I tuoi desideri, la nostra esperienza.



Sistema di Qualità  
Aziendale Certificato

Pensa al pavimento che desideri: bello, unico e irripetibile perchè realizzato sulla base delle tue richieste, solido e robusto per adattarsi al meglio ad ogni condizione climatica e di utilizzo. Un pavimento facile da tener pulito, a cui serve poca manutenzione ma anche veloce da realizzare, ad un prezzo accessibile. Ideal Work è pronta a realizzarlo così, perchè opera in più di 25 paesi al mondo ed è il leader Europeo delle pavimentazioni decorative in calcestruzzo.

L'esperienza accumulata negli anni ti mette al riparo da sgradite sorprese e il Sistema Qualità Aziendale Certificato ISO 9001:2000 è la testimonianza del livello qualitativo raggiunto. Il risultato finale di assoluta eccellenza è garantito anche dai corsi di addestramento periodici offerti a tutti gli applicatori Ideal Work.



Pavimento Acidificato  
Acido: Amber, Brown, Turquoise



Pavimento Acidificato  
Acido: Ebony





Pavimento Acidificato  
Acido: Amber, Turquoise



Pavimento Nuvolato  
Ideal Floor: Bianco

## Il cielo in una stanza.

Può una pavimentazione in calcestruzzo diventare l'elemento attrattivo di una stanza? Certamente sì, se si tratta di un pavimento decorativo acidificato o nuvolato Ideal Work. Colori e sfumature vengono usate come in una tavolozza naturale, creando un grande effetto scenico in sintonia con le più moderne tendenze creative. Il risultato è unico ed inimitabile, in grado di soddisfare sia il progettista più creativo che il cliente più esigente.








Pavimento Acidificato  
Acido: Amber, Brown

## Per passione e per ragione.

Di un pavimento decorativo Ideal Work ci si innamora a prima vista, non c'è dubbio. Ma questo non obbliga a rinunce sul piano della razionalità e della convenienza.

La grande facilità di pulizia e manutenzione, l'alta resistenza all'abrasione, la superficie antipolvere ed infine lo straordinario rapporto qualità/prezzo, ne fanno la scelta giusta per chi ama innamorarsi anche degli aspetti più pragmatici della vita.

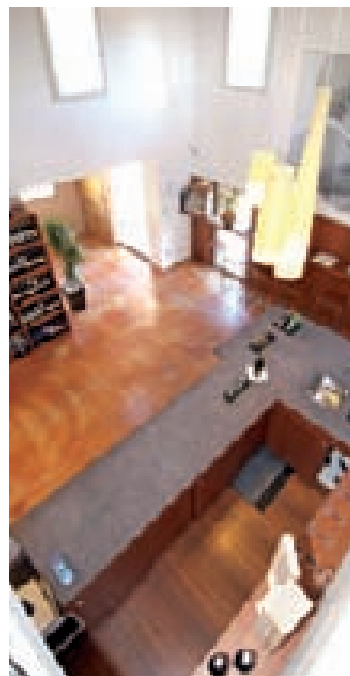

Pavimento Acidificato  
Acido: Amber



Pavimento Acidificato  
Acido: Ebony



Pavimento pettinato per esteri  
Ideal Floor: Marrone

## Un grande viveur.

Il pavimento decorativo Ideal Work vive a contatto della bella gente, in casa come nei locali più di tendenza. Ne condivide lo stile di vita attivo e brillante e non ha alcun problema a fare le ore piccole senza affaticarsi, grazie alla sua praticità e alla sua durata nel tempo.

Il pavimento decorativo Ideal Work è infatti perfetto per utilizzi in abitazioni private, loft, locali pubblici, negozi e show rooms, padiglioni espositivi, hotel e centri commerciali.






Pavimento Acidificato  
Acido: Ebony  
Con utilizzo di tecniche particolari Ideal Work

## Il pavimento acidificato.

Il pavimento acidificato Ideal Work è creato mediante l'utilizzo di particolari acidi a base di sali metallici che penetrano nel calcestruzzo e ne cambiano chimicamente il colore per produrre effetti di colore unici e permanenti.

Gli acidi Ideal Work creano effetti di colore variabili, variegati o traslucidi molto simili alle sfumature della pietra naturale o con l'invecchiato di una patina consunta dal tempo. Il risultato è unico per ogni superficie e non può essere duplicato con altri materiali coloranti. Con il pavimento acidificato Ideal Work il calcestruzzo perde la sua apparenza banale e assume una bellezza ricca e naturale che dura nel tempo.

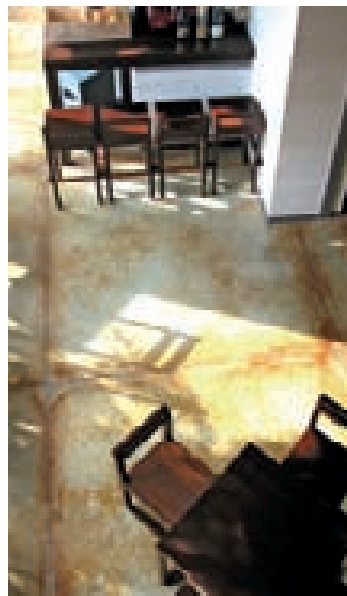

Pavimento Acidificato  
Acido: Amber






Pavimento Nuvolato  
Ideal Floor: Gray

## Il pavimento nuvolato.

Calcestruzzo di qualità, premiscelati Ideal Work colorati ad alta resistenza e la posa da parte di operatori qualificati: questi sono gli ingredienti del pavimento nuvolato Ideal Work. Grande effetto scenico, aspetto estetico moderno, praticità di pulizia e manutenzione sono le caratteristiche principali di questa pavimentazione che si rende quindi ideale per negozi, show room, abitazioni, centri polifunzionali, centri commerciali. La finitura viene decisa di comune accordo con il progettista ed il cliente finale, e può essere omogenea, oppure più o meno nuvolata. Una particolare versione di questa pavimentazione viene offerta anche per l'esterno dove la finitura viene "pettinata" per renderla leggermente antiscivolo.

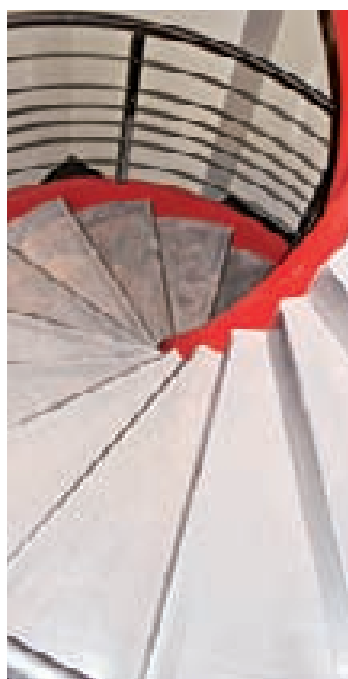

Pavimento Nuvolato  
Ideal Floor: Pewter









1



2

# Portfolio.



6



7



10



11



12



13



14



3



4



5



8



9



15



16




17

# Scegli pure.


## Pavimento acidificato




A

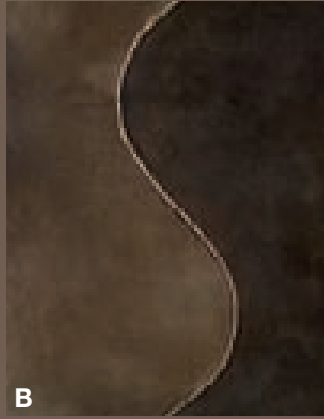

B

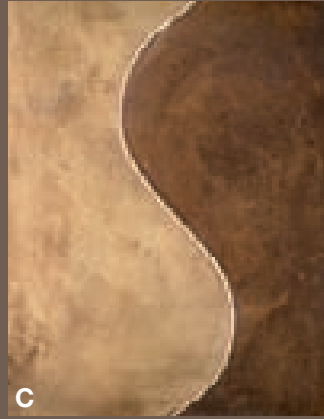


C

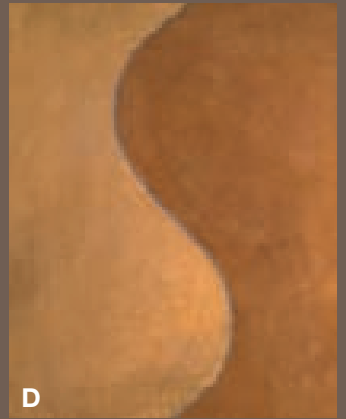

D




E

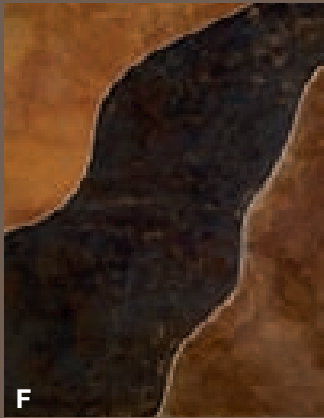

F



G

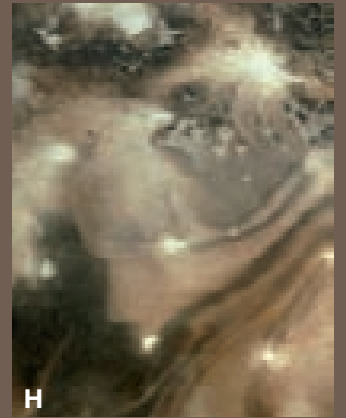

H

A.  
Acido: Turquoise

B.  
Acido: Ebony

C.  
Acido: Brown

D.  
Acido: Terracotta

E.  
Acido: Amber

F.  
Acido: Amber, Ebony, Brown

G.  
Acido: Fern Green

H.  
Acido: Ebony  
Tecnica particolare Ideal Work





NOTE: Sui campioni A, B, C, D, E sulla parte sinistra è stata realizzata una sola applicazione di acido, sulla parte destra si è proceduto ad una seconda applicazione.

### IMPORTANTE:



I colori rappresentati sono indicativi, in quanto riproduzione fotografica della realtà.

Il risultato è unico per ogni superficie e dipende dalla composizione chimica, dal progetto di mescolanza, dalla porosità, dall'età, dalla tessitura, dal colore del calcestruzzo, dal numero delle applicazioni e da altri fattori. Per controllare e approvare l'adeguatezza e l'aspetto è consigliato creare sezioni di prova prima di procedere alla realizzazione della pavimentazione.

# Pavimento nuvolato

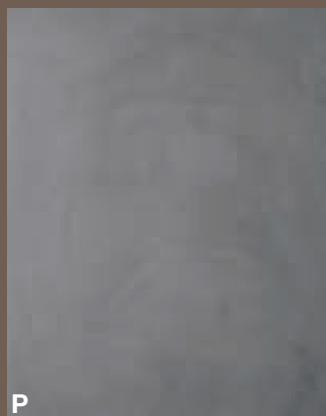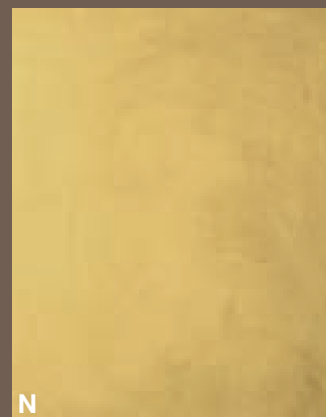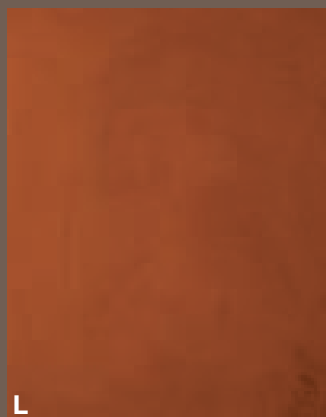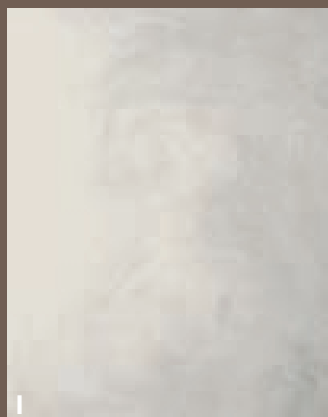

# Soluzioni per esterni

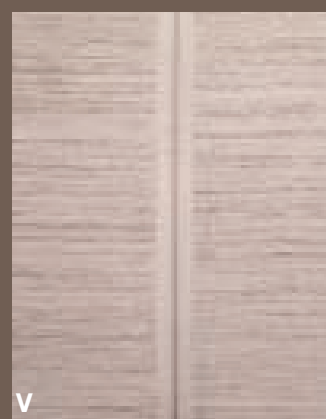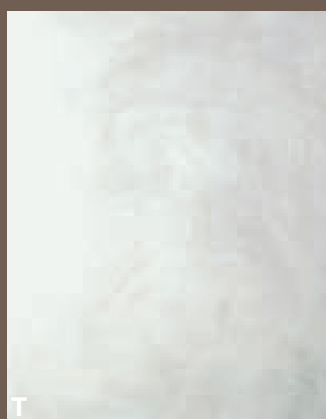

I.  
Ideal Floor: Pewter

L.  
Ideal Floor: Terracotta

M.  
Ideal Floor: Sand Buff

N.  
Ideal Floor: Yellow Buff

O.  
Ideal Floor: Charcoal

P.  
Ideal Floor: Gray

Q.  
Ideal Floor: Sun Buff

R.  
Ideal Floor: Mapplewood

S.  
Ideal Floor: Cream

T.  
Ideal Floor: Bianco

U.  
Pavimento pettinato per esterni  
Ideal Floor: Pewter

V.  
Pavimento pettinato per esterni  
Ideal Floor: Sun Buff

# Garantito. Due volte.



Gianni, applicatore  
Ideal Work dal 1998

Il tuo pavimento Ideal Work è garantito, due volte.

Garantito nei prodotti impiegati.

Tutti i materiali sono prodotti secondo severi standard qualitativi e sono conformi alle normative di settore.

Inoltre, sono costantemente migliorati dallo staff tecnico Ideal Work e testati da laboratori indipendenti.

Tutti i prodotti utilizzati da Ideal Work sono coperti da una polizza di assicurazione INA Assitalia che ne garantisce la costante qualità.

Garantito per la posa in opera.

Ideal Work è l'unica azienda in Italia che addestra i propri applicatori tramite corsi periodici, tenuti da personale specializzato proveniente anche da paesi stranieri. I corsi hanno lo scopo fondamentale di istruire i nuovi clienti che vogliono iniziare ad applicare i prodotti e migliorare le tecniche di coloro che già li utilizzano.

Verificate sempre, quindi, che l'applicatore sia realmente un partner Ideal Work e che i prodotti che vi vengono proposti siano confezionati nell'originale contenitore Ideal Work, perchè è solo la sintesi tra l'abilità professionale e la qualità dei materiali che garantisce il risultato finale Ideal Work. In caso di dubbi, vi preghiamo di contattarci al numero 0423/748430, per una verifica in tempo reale.

## Voce di capitolato Pavimenti Nuvolati Ideal Work

Il pavimento Nuvolato Ideal Work è una pavimentazione monolitica in calcestruzzo colorato e corazzato con il premiscelato IDEAL FLOOR di colore ..... , spessore medio cm ..... , realizzato con calcestruzzo RCK 30, di consistenza S5, additivato con fibre in polipropilene IDEAL-FIBRE e armato con rete elettrosaldata Ø ..... maglia .....

La pavimentazione viene lavorata artigianalmente in modo da realizzare tonalità di fondo chiare e con sfumature superficiali leggermente più scure, tipo "NUVOLATO".

La pavimentazione ha un aspetto disomogeneo, volutamente creato con l'impiego di particolari prodotti.

La superficie viene trattata con il densificante IDEAL HARD, che rende la superficie resistente ai graffi e facilmente lavabile. La stesura di una mano di cera acrilica auto lucidante lucida o satinata conclude il ciclo.

## Fasi di lavorazione



- Preparazione del letto di posa
- Stesura di una rete elettrosaldata
- Getto del massetto di calcestruzzo appositamente studiato
- Spolvero di premiscelato IDEAL FLOOR di colore ..... a base di cemento, additivi Ideal Work e ossidi.
- Finitura meccanico manuale del pavimento.
- Taglio della pavimentazione con disco diamantato
- Dopo minimo 7/15 giorni lavaggio mediante spazzola
- Applicazione e lavorazione della resina densificante IDEAL HARD
- Stesura di 1 mano di cera acrilica auto lucidante lucida o opaca.
- Dopo 20 giorni circa, sigillatura dei giunti con resina poliuretanic.

La lavorazione descritta dota la pavimentazione di una probabilità di scivolamento pari a 17,9°/R10 (prova DIN 51130).

Consultare la scheda tecnica e di applicazione prima della posa.

## Voce di capitolato Pavimenti Acidificati Ideal Work

Il pavimento Acidificato Ideal Work è una pavimentazione monolitica in calcestruzzo colorato e corazzato con il premiscelato IDEAL FLOOR Pewter, spessore medio cm ..... , realizzato con calcestruzzo RCK 30, di consistenza S5, additivato con fibre in polipropilene IDEAL-FIBRE e armato con rete elettrosaldata Ø ..... maglia.....

La pavimentazione viene successivamente trattata con degli Acidi colorati Ideal Work pronti all'uso, penetranti e reattivi. Gli acidi si uniscono chimicamente al calcestruzzo maturo, per produrre effetti di colore permanenti, variegati o traslucidi. La superficie viene trattata con il densificante IDEAL HARD, che rende la superficie resistente ai graffi e facilmente lavabile. La stesura di una mano di cera acrilica auto lucidante lucida o satinata conclude il ciclo.

## Premesse


Caratteristico e duraturo, l'aspetto della pavimentazione Acidificata Ideal Work è ideale per tutti i pavimenti interni ed esterni. Il risultato è unico per ogni singola superficie e non può essere riprodotto con altri materiali o resine. Per durabilità e resistenza all'abrasione il colore del calcestruzzo Acidificato è superiore a quello delle superfici in calcestruzzo rivestite con coloranti acrilici o altre resine, che possono consumarsi o disgregarsi velocemente e che tendono a "sfogliare". Grazie alla reazione chimica con il supporto, i coloranti chimici divengono parte integrante del pavimento in calcestruzzo. Non sono soggetti a fenomeni di dissoluzione, intacco, screpolatura o spellatura e resistono quanto lo stesso calcestruzzo. Per ottenere tutta la gamma degli effetti di colore disponibile, è assolutamente indispensabile impiegare l'indurente colorato IDEAL FLOOR. Il premiscelato IDEAL FLOOR è un corazzante colorato a base di inerti ad altissima resistenza all'abrasione, appositamente studiato per migliorare la reazione chimica degli Acidi Ideal Work.

Nota bene: La Pavimentazione Acidificata Ideal Work è assolutamente ORIGINALE. Gli effetti di colore, le macchie, le ombre e le sfumature non possono essere pianificate ma dipendono dalle caratteristiche proprie di ogni singola superficie in calcestruzzo che "si lascia colorare e macchiare".

## Il prodotto

L'acido Ideal Work è un colorante chimico, cioè una soluzione di sali metallici a base di acqua che penetra e reagisce nel calcestruzzo producendo depositi di colore insolubili. Ogni colore è costituito da una composizione diversa, di formulazione complessa, che non contiene pigmenti o resine.

## Fasi di lavorazione

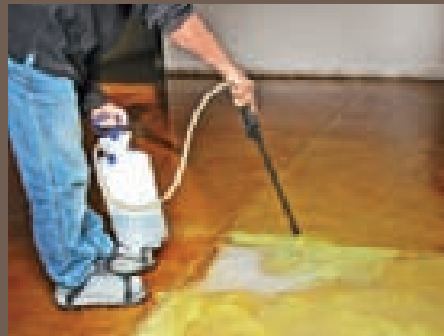

- Il supporto ideale per realizzare una pavimentazione acidificata è un pavimento Nuvolato di colore Pewter.
- Lavare il pavimento con una monospazzola. Utilizzare acqua pulita e detergente a Ph neutro.
- Applicare la prima mano di acido.
- Risciacquare con acqua pulita e ripassare il pavimento con la monospazzola.
- Applicare le successive mani di acido richieste dal tipo di finitura e dalla tonalità. Risciacquare e passare con la monospazzola tra una mano e l'altra.
- Lasciare asciugare perfettamente.
- Applicare resina IDEAL-HARD e lavorare come di consueto con la monospazzola.
- Dopo 20 giorni circa, sigillatura dei giunti con resina poliuretanic.

La lavorazione descritta dota la pavimentazione di una probabilità di scivolamento pari a 17,9°/R10 (prova DIN 51130).

Consultare la scheda tecnica e di applicazione prima della posa.

*Ideal Work s.r.l. si riserva il diritto di modificare i colori e i dettagli. Le caratteristiche potranno pertanto variare in fase di produzione e differire da quelle presentate nel presente materiale illustrativo.*



Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535 - Fax. (+39) 0423 748429  
[www.idealwork.it](http://www.idealwork.it) [www.giunto.it](http://www.giunto.it) [info@idealwork.it](mailto:info@idealwork.it)